


KLUCZ GRZECHOTKOWY KR - 1

Opis i użytkowanie:

Klucz grzechotkowy **KR – 1** (dalej tylko klucz) służy do ręcznego odkręcania i dokręcania nakrętek i śrub z wymogami na momenty nominalne aż do wartości 1 000 Nm. W celu uzyskania nominalnego momentu należy dźwignię klucza przedłużyć rurą o maks. długości 1 000 mm. Kierunek obracania (odkręcanie/dokręcanie) można zmieniać przez przesuwanie kompletnego czterokąta w mechanizmie zapadkowym.

Klucz składa się z korpusu, mechanizmu zapadkowego, pełnego czterokąta i rękojeści. Głowice dla nakrętek OK nie są częścią klucza.

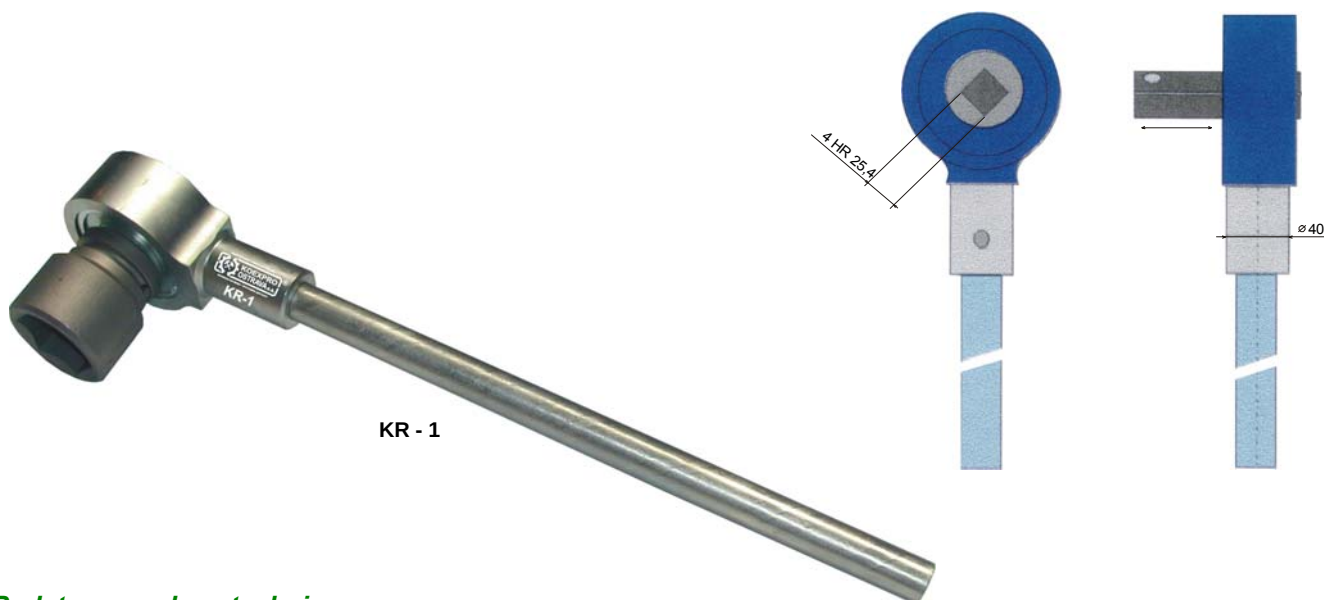

Podstawowe dane techniczne:

Typ		KR 1
Maks. moment	Nm	1000
Wymiar czterokąta	"(mm)	1" (25,40)
Średnica wewn. rury do przedłużenia	mm	41
Wymiary sz x w – d	mm	100x45–550
Masa	kg	5
Nadające się wyposażenie	głowice (samodzielna lista informacyjna)	

Oznakowanie typowe: **KR 1**
 KR KLUCZ GRZECHOTKOWY
 1 1 kNm (= 1000 Nm)

Produkt jest konstruowany dla grupy urządzeń I (dołowe) kategorii M2 i grupy urządzeń II (ruchy na powierzchni) według wytycznych Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/ES i spełnia warunki dla użytkowania w środowiskach „niebezpieczne warunki atmosferyczne 2” według EN 1127-2 i „zona 1” według EN- 1127-1, przy uwzględnieniu przepisów obowiązujących w kraju użytkownika.